Schritt für Schritt Anleitung Business FleX SIP-Trunk

(mit Switch)






(mit Switch)



Anschluss htp Session Border Controller (AudioCodes)

1 · 2






des Kunden (IP-Adresse: 192.168.178.15)



Router des Kunden (bspw. AVM FRITZ!Box 7560, IP -Adresse: 192.168.178.1)






IP-Telefonanlage des Kunden (IP-Adresse: 192.168.178.15)

5-6

Router des Kunden (bspw. AVM FRITZ!Box 7560, IP -Adresse: 192.168.178.1)

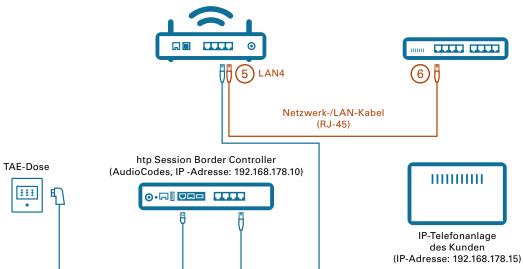


(mit Switch)




Anschluss htp Session Border Controller (AudioCodes)

7 - 8

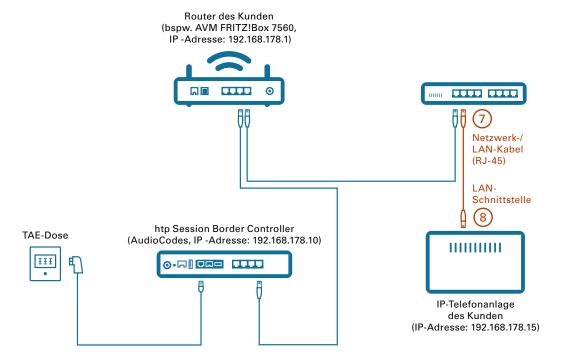

9 - 10

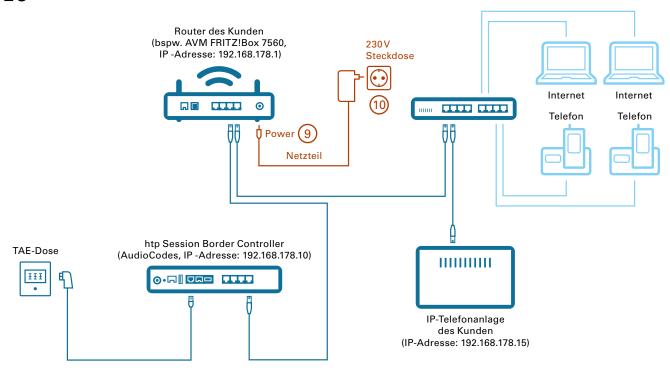


SEITE 3

(mit Switch)




Anschluss htp Session Border Controller (AudioCodes)

11 - 12

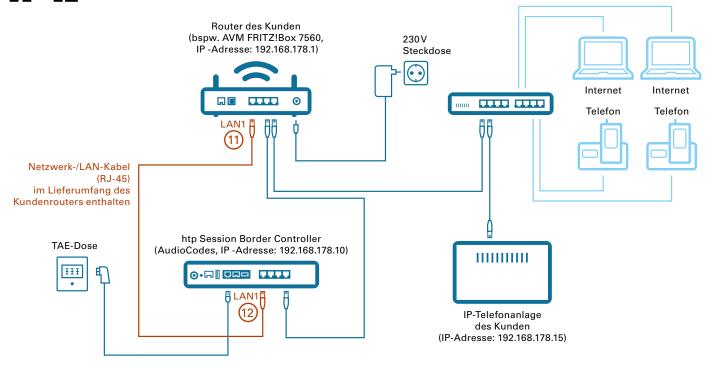

13 - 14 - 15

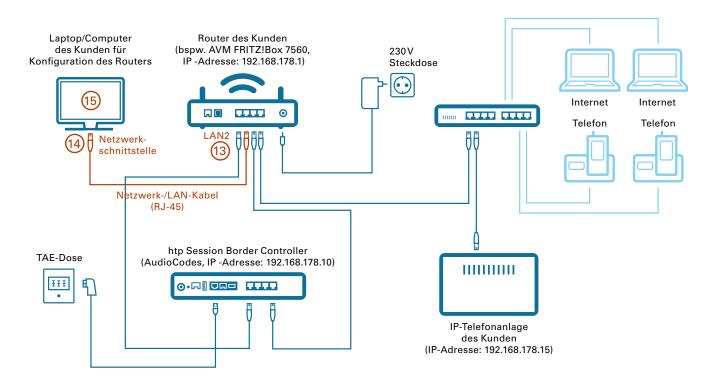


SEITE 4


(mit Switch)



Übersicht des Aufbaus (ohne Nummerierung)

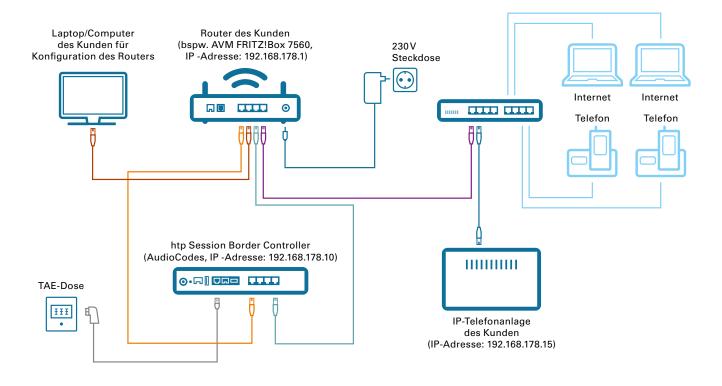

Übersicht des Aufbaus (mit Nummerierung)

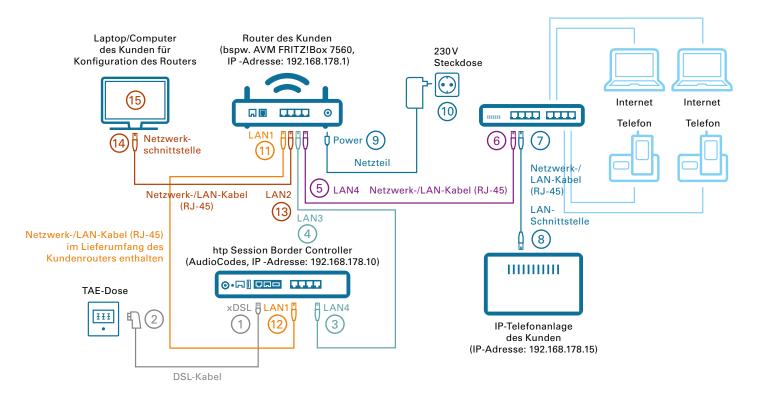

SEITE 5